

Teyfun-Punktbelufter

Til beluftning af korn- og frøafgrøder

Brugervejledning



Leveres i 2 udgaver:

1,5 kW med 1.400 cbm luft v/120 ws
2,2 kW med 1.750 cbm luft v/120 ws

Anvendes ved kontrol af stakken

Nedkøler afgrøder ved valgfri suge/tryk funktion

Den opsugede luft vil indeholde kornbiller m.m.
som opfanges i en filterpose.

Belufterør med hhv. 1850 og 2250 mm længde



PAULA A. JENSEN ApS
MASKINFABRIK

Hærvejen 133-135 · DK-6230 Rødekro
Tlf. 74 66 65 88 · Fax 74 66 51 86 · www.paj-aps.com

Teyfun Punktbelufter er konstrueret til beluftning og begrænset tørring af korn og frøafgrøder. Maskinen nedkøler et areal på ca. 12 m² og kan efter udstyr anvendes enen til at blæse kold luft i afgrøden eller suge varmen ud af afgrøden.

Maskinen leveres i 2 udgaver: **1,5 kW med 1.400 cbm luft v/120 mm ws.**
2,2 kW med 1.750 cbm luft v/120 mm ws.


Blæserafgang: 1,5 kW og 2,2 kW er monteret med studs OK 160 mm.

Valgfrie belufterrør med hhv. 1.850 mm og 2.250 mm længde.

Sugefunktionen er muligt ved monteret sugestuds Ø 160 mm

Den er hensigtsmæssig når der er opstået et varmeproblem og dette skal fjernes frem for at fordeles.

Luftydelsen ved monteret sugefunktion er reduceret til 90%.

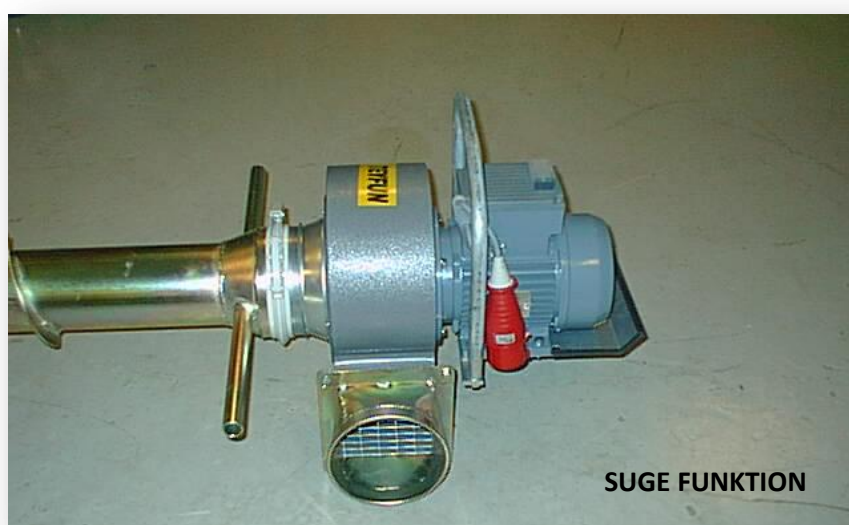

Beluftning på tryksiden (fuld ydelse) anbefales ved god vare der skal køles ned.



Arbejdsbeskrivelse

Belufferrøret skrues så langt i afgrøden, at den perforerede del forsvinder helt. Monter blæseren med OK 160 lynkobling.

Bemærk : ved fugtig afgrøde kan det være svært at skruer belufferrøret ned. Brug aldrig forlængerør til hjælp.

Tips: Ved at komme lidt madolie på rørspiden, bliver det meget lettere at nedskruer spyddet.

En **TEYFUN** Punktbelufter bearbejder et område på ca. 16 m². Luften vil nå ca. 1 m længere ned end belufferrør. Ved beluftning på tryksiden sættes blæsertryk side + belufferrør sammen.

Bemærk : Skru aldrig blæser og belufferrør ned samtidig. Ved håndtering af maskinen er det nødvendigt at frakoble deres el-tilslutning til blæseren.

El-tilslutning skal udføres i h.h. til gældende lov.

Varmetilkobling anbefales ikke.

| | | |
|--------------|---------------------------|--------------|
| Vægt: | TEYFUN 1,5 kW | 21 kg |
| | TEYFUN 2,2 kW | 22 kg |
| | Sugefunktion mont. | 1 kg |
| | Belufferrør | 12 kg |

| | |
|----------------------|---|
| Ekstraudstyr: | Sugestuds monteret ved luftindtag |
| | Filtersæk for kontrol af evt. snudebiller m.m. |
| | El-montage m/16 Amp stik med fasevender |

Levering består af : 1 stk **TEYFUN blæser** med gitter på suge og tryk side. Monteret med kornslæde og bærehåndtag. (motor B3/B5 2800 omdr. IP54)
1 stk **OK 160 kobling**
1 stk **Belufferrør**

(Anden beskyttelsesgrad for motor kan leveres efter ordre)